


UN MEDIANO QUE GASTA COMO LIGERO



MOTOR	Cummins ISD 180 Sistema de inyección de riel común Potencia máxima 180 hp. @ 2500 rpm. Torque máximo 516 lb.-ft. / 1200-1600 rpm. Desplazamiento 4.5 lts. Emisiones Euro 5 SCR (uso de UREA) Freno de escape estándar
EMBRAGUE	Plato sencillo de 395 mm. de diámetro Mando hidráulico
EJE DELANTERO	Capacidad: 3,500 kg.
SUSPENSIÓN DELANTERA	Muelles multihojas con amortiguadores
EJE TRASERO	Capacidad: 9,000 kg. Paso diferencial 4.875
SUSPENSIÓN TRASERA	Muelles multihojas con amortiguadores
SISTEMA DE ESCAPE	Sencillo horizontal montado del lado derecho sobre el chasis
SISTEMA ELÉCTRICO	24 V. 2 baterías 12 V. 100 Amp. (200 total) Alternador 28 V. 70 Amp.
CABINA	Abatible Color: Blanco
FRENOS	Delanteros y traseros de tambor Sistema ABS Freno de estacionamiento asistido por aire
DIRECCIÓN	Hidráulica con mecanismo de bolas recirculantes

TRANSMISIÓN	Manual de 6 velocidades Con O.D. y reversa
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Capacidad de 210 lts. De aluminio Urea 22.5 lts.
RINES Y LLANTAS	255/70 R22.5 Radiales Con llanta de refacción Rines de acero
INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> Interior de cabina color gris Acabados redondeados en tablero Compartimentos de almacenamiento con puertas (frente) Compartimento de almacenamiento en la parte superior del operador Portavasos Visera del lado del operador y copiloto Asiento del operador fijo con respaldo alto y cabecera integrada Cinturones de seguridad con alarma y altura ajustable para el conductor Panel de instrumentos con indicadores en color negro Tacómetro, velocímetro, odómetro Radio + MP3 Vidrios eléctricos Aire acondicionado
EXTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> Parrilla cromada Seguro de cabina para evitar que se abata involuntariamente Espejos retrovisores laterales rectangulares Kit de herramientas Extintor Alarma de reversa
PESO BRUTO VEHICULAR	12,080 kg.
CARGA SOBRE CHASIS	7,895 kg. sin carrocería

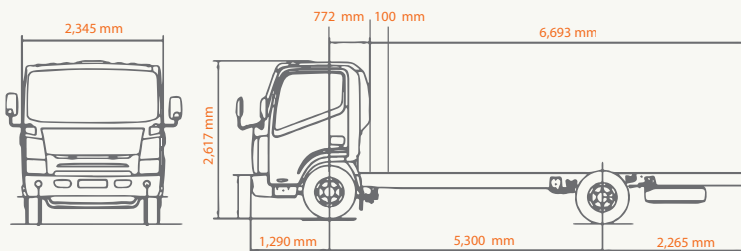

Dimensiones de lagueros: 230 x 75 x 6 mm.
Con 2 ganchos de arrastre

Dimensiones Generales

Largo: 8,855 mm.

Ancho: 2,345 mm.

Alto: 2,617 mm.

Distancia entre ejes: 5,300 mm.

Distancia entre vías delantero: 1,810 mm.

Distancia entre vías trasero: 1,800 mm.

Volado delantero: 1,290 mm.

Volado trasero: 2,265 mm.

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

UN MEDIANO QUE GASTA COMO LIGERO.



CLASE 6

800.7000.123
www.internationalcamiones.com

UPTIME ES

