

**CUANDO HABLAMOS
DEL MEJOR RENDIMIENTO,
NOS REFERIMOS TAMBIÉN A TU NEGOCIO.**



PROStar


01.800.7000.123
www.internationalcamiones.com

UPTIME ES



MOTOR 	Cummins X15 EURO V 400/425/450 hp. 1550 - 1750 lb.- ft. @ 1,000 RPM Freno de compresión Interbrake
TRANSMISIÓN	Eaton RTLO(F)-16918B de 18 velocidades Opcionales: 10, 13 velocidades y Ultrashift
EMBRAGUE	Eaton advantage / Doble disco cerámico 15.5", auto ajustable Con capacidad de 1,700 lb.-ft.
EJE DELANTERO 	Meritor MFS-14-122A Capacidad: 14,000 lbs. Opcional: Hendrickson o Dana Cap. de 12,000 o 13,200 lbs.
EJE TRASERO	Meritor RT-46-164P de 46,000 lbs., con bomba de lubricación Opcional: 40,000 lbs. o Dana
SUSPENSIÓN DELANTERA	Muelles de perfil parabólico con amortiguadores Capacidad: 14,000 lbs. Opcional: 12,000 lbs.
SUSPENSIÓN TRASERA 	Neumática Hendrickson HAS 46,000 lbs. Opcional: Neumática Hendrickson Primaax de 46,000 lbs. ó IROS de 40,000 lbs.
FLECHA CARDÁN	Meritor RPL25; RPL20 (libre mantenimiento) Opcional: Dana SPL250XL, SPL170XL
CHASIS	Acero termotratado (120,000 PSI) 10.250" x 3.610" x 0.375" Refuerzo parcial en "C" (80,000 PSI)
SISTEMA DE FRENOS	Neumático, tipo leva tambor con ABS Bendix de 4 canales Opcionales: Sistema ABS 6 canales, con antivuelco, y control de estabilidad. Frenos de Disco Neumáticos
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Tanques de Aluminio (2) de 140 gal. c/u (1,060 lbs.) Filtro separador Dawco Fuel Pro Day cab (2) de 100 gal. c/u (757 lbs.) Tanque de Urea 25.2 gal. (95.4 lbs.)
SISTEMA DE ESCAPE	Horizontal montado en el larguero derecho debajo de la cabina con tubo vertical detrás de cabina

DIRECCIÓN	Shepard HD94 hidráulica Columna de dirección de posiciones con ajuste de altura y profundidad
QUINTA RUEDA	Fontaine SL7FMA fija Opcional: Holland FW 35 fija y deslizable de 12" y 24"
SISTEMA ELÉCTRICO MULTIPLEX	4 baterías 12V. 2,600 CCA Alternador Delco Remy 36SI 12V.; 165 Amp. Marcha Delco Remy 39MT 12V. Alarma de reversa audible 102dBA
EXTERIOR CABINA	Cabina de día o con dormitorio integral de 56" y 73" Opciones de altura: Low Roof (Toldo plano), Hi Rise (Toldo Medio) y Sky Rise (Toldo Alto) Acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo por inmersión E-Coat Pintura a 2 capas con terminado a base de uretano Suspensión de cabina neumática Espejos laterales aerodinámicos
INTERIOR CABINA	Interiores en tela y gabinetes Vidrios y seguros eléctricos Radio con bocinas Aire acondicionado y calefacción Opcional: Interiores de lujo Eagle
SEGURIDAD	Opcional: Sistema Bendix Wingman advance o Fusion de mitigación de colisión Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
RINES	Acero 24.5 x 8.25 con masas de aluminio Opcional: Aluminio o 22.5 x 8.25
LLANTAS	Michellin, Bridgestone, Continental o Goodyear (11R22.5 o 11R24.5)
	El mejor sistema de telemetría, seguridad y gestión de flotas del país: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoreo de operación y alertas de conducción • Rastreo satelital y sistemas especiales anti-robo • Alertas preventivas en tiempo real y reportes detallados • Repair Advocate®, un asesor técnico monitoreando tu flota 24/7

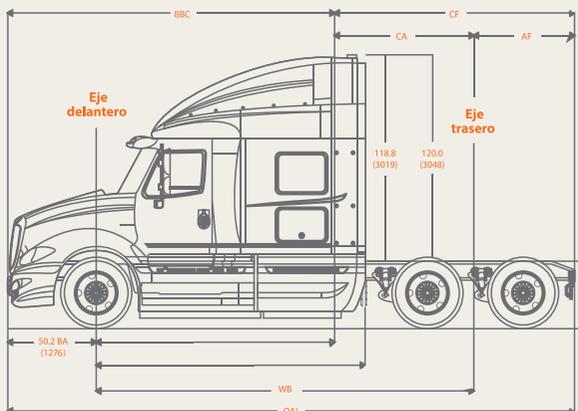

Todas las unidades International cuentan con el sistema de OnCommand Connect.

	HI RISE	SKY RISE
Distancia entre ejes (WB)	211"	234"
Distancia de final de cabina a final de eje trasero (CF)	156.2"	161.6"
Distancia de parte trasera de cabina a centro del eje trasero (CA)	93.2"	98.6"
Distancia de defensa a centro de eje delantero (ba)	50.2"	50.2"
Distancia de centro del eje trasero a final de chasis (AF)	63"	63"
Distancia de centro del eje delantero a final de cabina	117.8"	135.4"
Distancia de defensa a parte trasera de dormitorio (BBC)	168"	185.6"
Largo total (OAL)	324.2" 8,234 mm.	347.2" 8,818 mm.
Ancho total (espejo a espejo)	115.5"	115.5"
Ancho sin espejos	95.4"	95.4"
Altura quinta rueda	Sin carga: 48" / con carga: 47"	
Peso bruto vehicular (PBV)	60,000 lb.	60,000 lb.
Peso bruto combinado	140,000 lb.	140,000 lb. Máx.
Peso vehicular*	19,700 lb.*	20,860 lb.*

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.