

MOVEMOS PERSONAS
PARA CRECER
TU NEGOCIO



URBAN *Star* SCD


800.7000.123
www.internationalcamiones.com

AUTOBUSES



MOTOR NAVISTAR EURO V	<p>Potencia: 187 hp. @ 2,200 rpm. Torque: 531 lb.-ft. @ 1,200-1,600 rpm. 4 cilindros desplazamiento: 4.8 lt. Auxiliar: Freno de motor y escape.</p> <hr/> <p>Potencia: 222 hp. @ 2,200 rpm. Torque: 635 lb.-ft. @ 1,200-1,800 rpm. 6 cilindros desplazamiento: 7.2 lt. Auxiliar: Freno de motor y escape.</p>
TRANSMISIÓN	<p>Manual Eaton 6 vel. Eaton Fuller 5 vel. dual Opcional: Spicer 7 vel.</p>
EJE DELANTERO 	<p>Dana o Meritor Viga I Elliot invertida Capacidad: 10,000 ó 12,000 lb. libre de ajuste Opcional: Meritor</p>
EJE TRASERO 	<p>Dana o Meritor Capacidad: 21,000 / 22,000 lb. Opcional: Meritor</p>
FLECHA CARDÁN	Spicer 1710
DIRECCIÓN	Sheppard M-100 Hidráulica
SUSPENSIÓN DELANTERA	De muelles Capacidad: 10,000 ó 12,000 lb.
SUSPENSIÓN TRASERA 	<p>Muelles multihojas. Amortiguadores telescópicos largos Capacidad: 21,000 lb. Opcional: Hendrickson neumática 23,000 lb.</p>
BASTIDOR	<p>Escalera en "C" Resistencia a la cedencia principal: 50,000 lb. / plg.² Dimensiones: 10.125" x 3.062" x 0.312"</p>

SISTEMA DE FRENS	<p>Aire, dual leva-tambor. Dimensiones delanteros: 15" x 7" Opc: 16.5" x 5.0" Dimensiones traseros: 15" x 8" Opc: 16.5" x 7.0" Opcional: Sistema ABS Compresor: Knorr-Bremse LK 3902, 13,242 CFM @ 1,250 rpm.</p>
SISTEMA ELÉCTRICO MULTIPLEXADO	<p>2 baterías: 12V-1800 CCA Alternador: Bosch 12V / 120 Amp. Tablero con pantalla LCD Central</p>
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1 tanque de aluminio con capacidad de 189 lts.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	<p>Área de panel: 553 plg.² Accionamiento ventilador: Borg Warner SYS SA75 Post-enfriador: Aire 270 plg.²</p>
RINES	<p>Disco de acero Dimensiones: 22.5" x 8.25"</p>
LLANTAS	<p>Radial Dimensiones: 11R 22.5</p>
AIRE ACONDICIONADO	<p>Hispacold: 9,000 BTU's Eberspeacher: 120,000 BTU's</p>
APLICACIONES	<p>Urbano Suburbano ** Personal Escolar</p>
OPCIONALES	<p>Aire acondicionado, Calefacción, Ventanas pegadas, Letreros de rutas electrónicos, 1 o 2 Puertas, Cortinas, Estéreo, etc.</p>

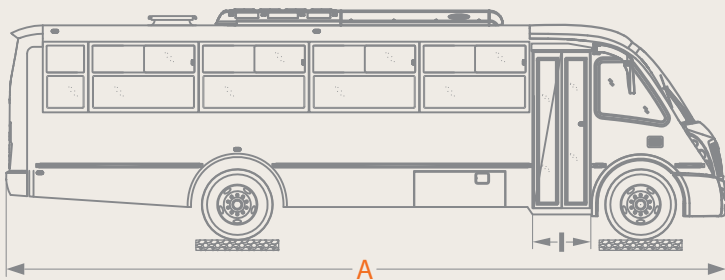

CARROCERÍA INTERNACIONAL	"175" 4.45 mt."	"207" 5.25 mt."	"236" 6.0 mt."	"254" 6.45 mt."
Longitud total	8.6	9.75	10.55	12.22
Ancho total	2.58	2.58	2.58	2.58
Ancho Interior	2.49	2.49	2.49	2.49
Volado delantero	1.23	1.23	1.23	1.23
Volado trasero	2.18	2.18	3.32	3
Altura total	3.15	3.15	3.15	3.15
Asientos altos reclinables	23	27	33	37
Asientos altos fijos	25	31	37	37
Asientos bajos fijos	29	35	41	49
Peso Bruto Vehicular (PBV)	31,000 lbs. 14,061 kg.	33,000 lbs. 14,968 kg.	33,000 lbs. 14,968 kg.	33,000 lbs. 14,968 kg.

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.



Todas las unidades International cuentan con el sistema de OnCommand Connect.